


## 33472 FL AGOR LED 200W NW

Proiettore a LED

5905339334725



### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** DLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** MLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m

**Compatibile con dimmer:** non

**Sorgente di luce sostituibile:** non

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Fattore di potenza:** 0.9

**Potenza massima [W]:** 200

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 24000

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 25000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 100

**Temperatura esercizio [°C]:** -40÷35

**Materiale del corpo:** lega di alluminio

**Vetro:** vetro temperato

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Tipo di cavo:** H05RN-F

**Sezione tubo [mm²]:** 1

**Tipo di riflettore:** simetrico

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 180


**Grado IP:** 65

### PARAMETRI GENERALI DEL PRODOTTO:

**Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h):** 200

## 33472 FL AGOR LED 200W NW

Proiettore a LED

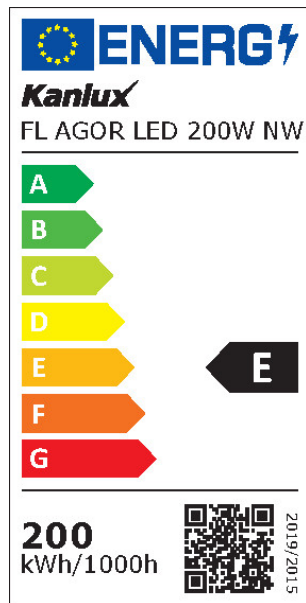

**Classe di efficienza energetica:** E

**Flusso luminoso utile  $\Phi_{use}$  [lm]:** 19250

**Flusso luminoso utile  $\Phi_{use}$  [lm]:** in cono ampio (120°)

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Potenza in modalità acceso  $P_{on}$  [W]:** 200

**Altezza [mm]:** 410

**Larghezza [mm]:** 355

**Profondità [mm]:** 60

**Indice di resa cromatica:** 80

**Coordinate cromatiche (x):** 0.38

**Coordinate cromatiche (y):** 0.38

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

**Angolo del fascio [°]:** 100

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 19

**Fattore di sopravvivenza:**  $\geq 0.9$

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0.96

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Fattore di sfasamento ( $\cos \phi$ ):** 0.9

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile

**Metrica dello sfarfallio ( $P_{st}$  LM):**  $\leq 1,0$

**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):**  $\leq 0,4$

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 2

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 2

**Peso unitario netto [g]:** 5030

**Grammatura [g]:** 5510

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 35.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 42

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.02

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 16

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 44

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 37


**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.026048

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

## 33472 FL AGOR LED 200W NW

Proiettore a LED

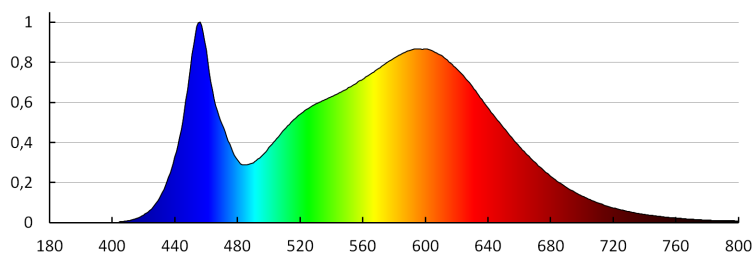

KANLUX S.A. (kat 33472) FL AGOR LED 200W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33472) FL AGOR LED 200W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR LED 200W

