


33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Proiettore a LED

5905339334756



TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: DLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.9

Potenza massima [W]: 200

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 22000

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: X45/Y80

Temperatura esercizio [°C]: -40÷35

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: vetro temperato

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Sezione tubo [mm²]: 1

Tipo di riflettore: asimmetrico

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: $\leq 0,5$

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Plafoniera mobile in verticale [°]: 180


Grado IP: 65

PARAMETRI GENERALI DEL PRODOTTO:

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h): 200

33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Proiettore a LED

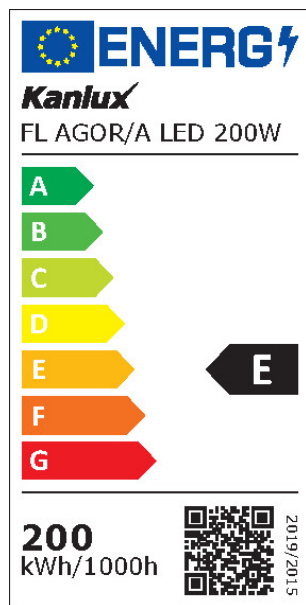

Classe di efficienza energetica: E

Flusso luminoso utile Φ_{use} [lm]: 19700

Flusso luminoso utile Φ_{use} [lm]: in cono stretto (90°)

Temperatura di colore [K]: 4000

Potenza in modalità acceso P_{on} [W]: 200

Altezza [mm]: 410

Larghezza [mm]: 355

Profondità [mm]: 60

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.38

Coordinate cromatiche (y): 0.38

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Angolo del fascio [°]: 80

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 25

Fattore di sopravvivenza: ≥ 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi$): 0.9

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato
avente una determinata potenza:** non applicabile

Metrica dello sfarfallio ($P_{st} LM$): $\leq 1,0$

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): $\leq 0,4$

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 2

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 2

Peso unitario netto [g]: 5010

Grammatura [g]: 5490

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 35.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 42

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.98

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 16

Altezza della scatola di cartone [cm]: 44

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 37


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.026048

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Proiettore a LED

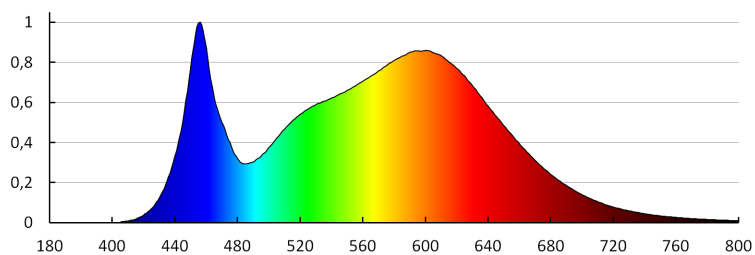

KANLUX S.A. (kat 33475) FL AGOR/A LED 200W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33475) FL AGOR/A LED 200W NW
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 200W

